PP S 28

Nastro da imballo in polipropilene con adesivo in gomma naturale, ideale per chiusure a lungo termine di pesi medi e per applicazioni professionali e fai da te.

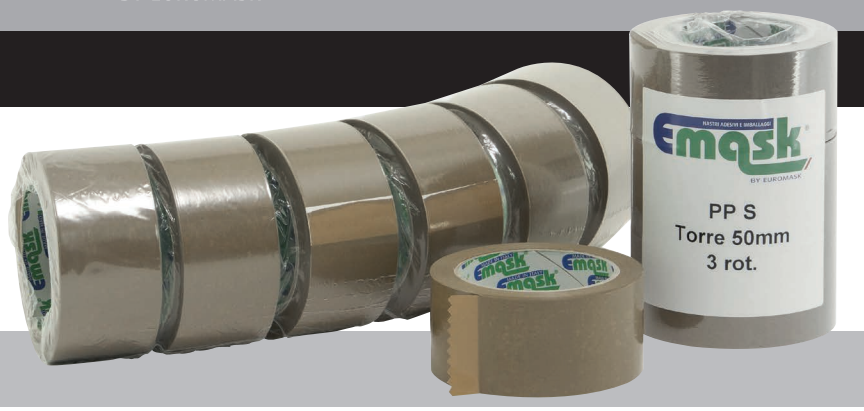

VANTAGGI E PERFORMANCE

- Buona adesività su superfici irregolari
- Uso manuale e macchinabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

		tolleranza	metodo di prova
Supporto:	BOPP		
Adesivo:	gomma naturale in solvente		
Spessore totale:	46 µm	± 5 %	
Spessore film:	28 µm	± 2 %	
Carico di rottura:	min 35 N/cm		AFERA 5004
Allungamento a rottura:	min 130 %		AFERA 5004
Adesività su acciaio:	min 2,0 N/cm		AFERA 5001
Resistenza alla temperatura:	temperatura ambiente		
Colore:	avana, bianco e trasparente		

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

LA NOSTRA PROPOSTA DI CONFEZIONI

- Rotolo termo singolo con etichetta barcode in bianco e nero o colorata (fino a 5 colori)
- Concertina
- Torre

RACCOMANDAZIONI

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 6 mesi dall'acquisto poiché, con il passare del tempo, aumenta la resistenza allo svolgimento. Il materiale deve essere correttamente stoccato nelle apposite confezioni, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce, ad una temperatura tra i 15 °C ed i 25 °C e umidità intorno al 50%. Qualora fosse stoccato in condizioni diverse, il prodotto deve essere ricondizionato. La rimozione del nastro dopo l'applicazione deve essere fatta lentamente senza strappi. Prima dell'uso controllare sempre lo stato e la pulizia della superficie sulla quale sarà applicato il prodotto. Euromask declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo improprio del materiale. In condizioni normali il nastro non è tossico e non è approvato per usi medici.

I valori sopraindicati potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.

rev. 01_Maggio 2019

Euromask s.r.l. Via Martinengo, 5 - 21040 Vedano Olona (VA) +39.0332.40.41.53 servizioclienti@emask.it