


Mask E 80-S plus

Nastro maschera professionale per i settori carrozzeria e riparazione auto; indicato per applicazioni che richiedono resistenza alla temperatura (fino a 80 °C per 1 ora / fino a 100 °C per 20 minuti). Adesivo in gomma naturale e resine plastificanti ed antiossidanti in solvente.

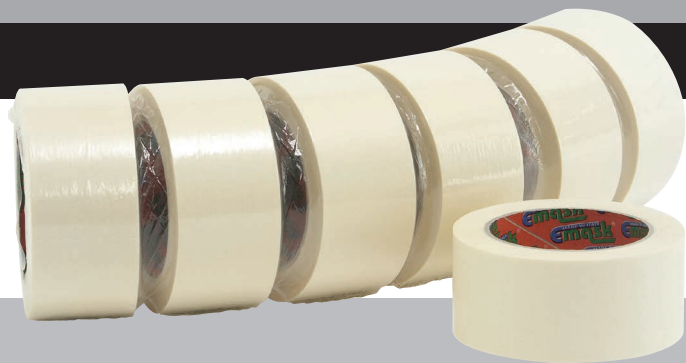

VANTAGGI E PERFORMANCE

- Buona adesività su superfici irregolari.
- Alla rimozione non lascia adesivo.
- Carta impregnata per la massima conformabilità.
- Compatibile con le più diffuse vernici e pitture.
- Rimovibile senza rotture.
- Adesivo reticolato ad elevato tack.

CARATTERISTICHE TECNICHE

		tolleranza	metodo di prova
Supporto:	carta impregnata bianca da 100 µm		
Adesivo:	gomma naturale e resine plastificanti ed antiossidanti in solvente		
Spessore totale:	125 µm	± 10 %	AFERA 5006
Adesività su acciaio:	min 2,2 N/cm		AFERA 5001
Carico di rottura:	min 28 N/cm		AFERA 5004
Allungamento a rottura:	min 7 %		AFERA 5004
Resistenza alla temperatura:	fino a 80 °C per 1 h / fino a 100 °C per 20 min		
Colore:	bianco e giallo		

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

ARTICOLI, DIMENSIONI E BARCODE

	dimensioni	pezzi per cartone	barcode
Mask E 80-S plus bianco:	19 mm x 50 m	96 rotoli	8051499031923
Mask E 80-S plus bianco:	25 mm x 50 m	72 rotoli	8051499031930
Mask E 80-S plus bianco:	30 mm x 50 m	60 rotoli	8051499031947
Mask E 80-S plus bianco:	38 mm x 50 m	48 rotoli	8051499031954
Mask E 80-S plus bianco:	50 mm x 50 m	36 rotoli	8051499031961
Mask E 80-S plus giallo:	19 mm x 50 m	96 rotoli	8051499032142
Mask E 80-S plus giallo:	25 mm x 50 m	72 rotoli	8051499032159
Mask E 80-S plus giallo:	30 mm x 50 m	60 rotoli	8051499032166
Mask E 80-S plus giallo:	38 mm x 50 m	48 rotoli	8051499032173
Mask E 80-S plus giallo:	50 mm x 50 m	36 rotoli	8051499032180

LA NOSTRA PROPOSTA DI CONFEZIONI

- Rotolo termo singolo con etichetta barcode in bianco e nero o colorata (fino a 5 colori).
- Concertina.

RACCOMANDAZIONI

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 6 mesi dall'acquisto poiché, con il passare del tempo, aumenta la resistenza allo svolgimento. Il materiale deve essere correttamente stoccato nelle apposite confezioni, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce, ad una temperatura tra i 15 °C ed i 25 °C e umidità intorno al 50%. Qualora fosse stoccato in condizioni diverse, il prodotto deve essere ricondizionato. La rimozione del nastro dopo l'applicazione deve essere fatta lentamente senza strappi. Prima dell'uso controllare sempre lo stato e la pulizia della superficie sulla quale sarà applicato il prodotto. Euromask declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo improprio del materiale. In condizioni normali il nastro non è tossico e non è approvato per usi medici.

I valori sopra indicati potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.



rev. 01/01/2024